

Инструкция по установке кронштейна S720

I. Подготовка материалов:

Пожалуйста, извлеките из упаковочной коробки следующие предметы, подготовьте их и снимите защитную пленку. (В пакете с винтами находятся шестигранный ключ и рожковый ключ.)



II. Этапы установки:


Снимите две опорные ножки и четыре ножки, а затем установите четыре ножки отдельно в четыре отверстия для винтов на двух опорных ножках.

Обязательно затяните и установите его правильно.





Снимите две опорные балки, предварительно установленные опорные ножки и четыре винта. Совместите опорные балки и опорные ножки с винтами.

Резьбовое отверстие фиксируется винтом.

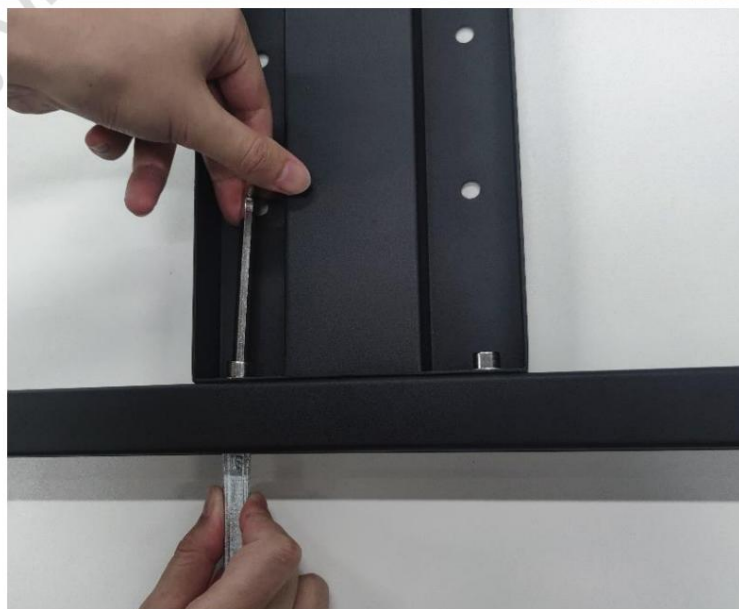

Снимите две опорные балки, предварительно установленную опорную вертикальную балку и восемь винтов. Совместите опорные балки с опорной вертикальной балкой.

Отверстия для винтов в пазу закреплены винтами.

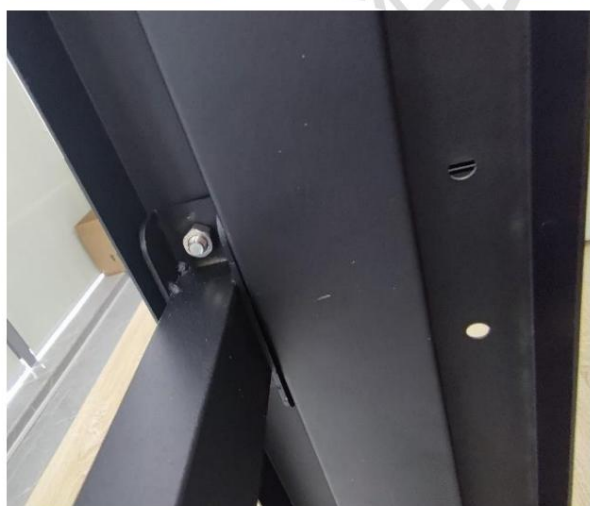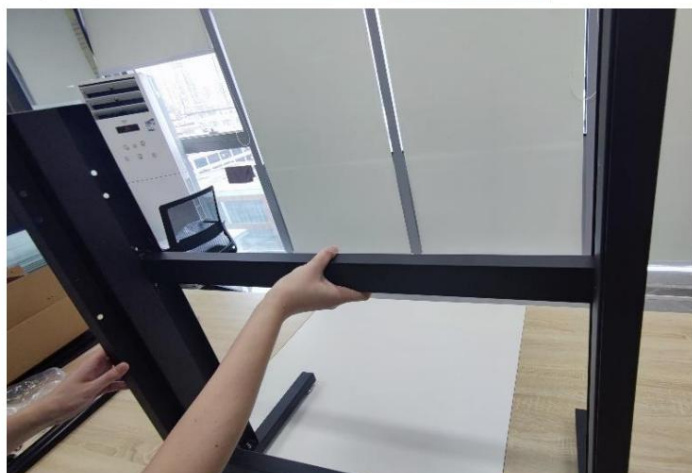

Снимите два кронштейна подающего ролика бумаги, две крепежные пластины машины, предварительно установленные кронштейны, а также четыре винта и четыре винта с плоской головкой.

Сначала установите кронштейн подающего ролика бумаги снаружи опорной балки и закрепите его винтами. Затем поместите подающий ролик бумаги сверху и закрепите его винтами с плоской головкой.

Закрепите монтажную пластину станка.



Установите станок на подставку, совместите четыре отверстия для винтов на нижней части станка с U-образными отверстиями на монтажной пластине станка и закрепите винтами.

Оставаться.



Данное руководство подготовлено отделом послепродажного обслуживания компании Shenzhen Serhaina Technology Co., Ltd.

С 13 апреля 2022 года это относится только к новым сериям S и SV.

Спасибо за ваше терпение во время просмотра!

赛尔海纳科技售后部